


Safe Fit

Safe Fit Guante Temperatura CR588MFY

Guante anticorte de aramida calibre 13 con nitrilo Mach Finish y refuerzo en pulgar.



Vista principal

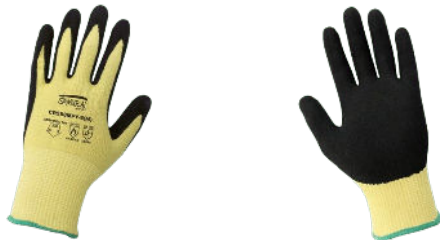

V. Superior

V. Inferior

Modelo
CR588MFY

Clave interna
SF - CR588MFY

SKU
10010069

Tipo de seguridad:

ESD | Corte | Temperatura | Abrasión

Características:

- Resistencia al corte y al calor.
- Ofrece resistencia a la abrasión y un excelente agarre en condiciones húmedas y aceitosas.
- El puño tejido proporciona un ajuste seguro y cómodo.

Variaciones de producto:

- Color: Amarillo | Negro
- Talla: 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
- Presentación: Paquete
- Cantidad: 1
- Unidad: Pieza

Certificaciones:

EN 388 | ANSI/ISEA 105 | EN 407 | ESD Compliant

Especificaciones:

- Tejido de aramida Aralene® calibre 13.
- Nitrilo Mach Finish en la palma.
- Refuerzo entre pulgar e índice.

Usos / Beneficios:

- Industria automotriz.
- Fabricación de muebles y manejo de madera.
- Trabajos de calefacción, ventilación y aire acondicionado.
- Construcción y albañilería.
- Manejo de materiales.
- Industria del acero.

Nivel de protección:

- EN 388: 3X31C
- Corte ANSI: A3
- Abrasión ANSI: 6
- Punción ANSI: 2
- EN 407: X1XXXX
- Otras: ESD